

The logo consists of the word "Kährs" in a bold, white, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. It is set against a solid red square background.

**Kährs**<sup>®</sup>

The background of the entire page is a close-up photograph of a wooden floor. The planks are made of a light-colored wood, possibly oak, with a prominent grain pattern and some knots. Two dark, square-shaped objects, likely floor protectors or spacers, are visible on the surface. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows, creating a textured and natural feel.

**Wichtiges  
VOR, WÄHREND UND  
NACH DER VERLEGUNG**  
von Kährs Parkett

Diese Broschüre ist eine Ergänzung zur Verlegenanleitung die jedem 2. Paket beigelegt ist. Weitere Informationen finden Sie unter [www.kahrs.com](http://www.kahrs.com)



# WICHTIGES VOR, WÄHREND UND NACH DER VERLEGUNG VON KÄHR'S PARKETT.

Moderne Holzfußböden sind leicht zu verlegen und sauber zu halten. Es sind lediglich ein paar einfache Regeln zu beachten. Wir haben Ihnen in dieser Broschüre alles Wichtige zusammengestellt das es vor, während und nach der Verlegung zu beachten gibt.

## INHALT

---

1. Vor der Verlegung
  - 1.1. Klimatisierte Lagerung der geschlossenen Pakete
  - 1.2. Grundsätzliches vor der Verlegung
2. Während der Verlegung
  - 2.1. Optimale Optik erzeugen durch Vorsortieren der Dielen
  - 2.2. Verlegeablauf
3. Nach der Verlegung
  - 3.1. Unmittelbare Reinigung und Pflege nach der Verlegung
4. Unterhaltsreinigung und Pflege
5. Reparatur
  - 6.1. Reparatur von Kratzern
  - 6.2. Reparatur von kleinen Rissen und Löchern
  - 6.3. Reparatur von stumpfen Dellen
  - 6.4. Austausch von Stäben oder ganzen Dielen
6. Renovierung

## 1. VOR DER VERLEGUNG

### 1.1. Klimatisierung / klimatisierte Lagerung der geschlossenen Pakete

Lagern Sie die ungeöffneten Pakete für 24 h in dem Raum, in dem das Parkett anschließend verlegt werden soll. Das Raumklima sollte zwischen 15-23°C und 30-60% Raumluftfeuchte betragen.

### 1.2. Grundsätzliches vor der Verlegung

Vor der Verlegung muss der Unterboden auf Ebenheit, Trockenheit und Festigkeit geprüft werden. Im Detail gilt die Erfüllung der „DIN 18356 Parkettarbeiten“ als Voraussetzung für die Verlegereife eines Unterbodens. Weitere Informationen hierzu sowie die besonderen Anforderungen bei Fußbodenheizungen finden Sie in der Verlegeanleitung und unter [www.kaehrs-parkett.de](http://www.kaehrs-parkett.de)


## 2. WÄHREND DER VERLEGUNG

---

### 2.1. Bei Landhausdielen: Optimale Optik erzeugen durch Vorsortieren der Dielen

Da Landhausdielen unmittelbare und großformatige Ausschnitte aus einem Baumstamm sind, und viele Stämme genutzt werden müssen, sind die Dielen im Vergleich zueinander optisch unterschiedlich und jede Diele ein Unikat. Das betrifft die Farbe, die Textur als auch den Astanteil und die Astgröße.

Aufgrund dieser optischen Unterschiede von Dielen zu Dielen sollten beim Verlegen mindestens 3-4 Pakete geöffnet werden, um aus diesem Farb- und Texturspektrum von dann etwa 20 Dielen eine optisch optimale Mischung zu erzeugen. Damit machen Sie sich jeweils ein Bild über die als nächstes zu verlegende Fläche von etwa 5-8 m<sup>2</sup>

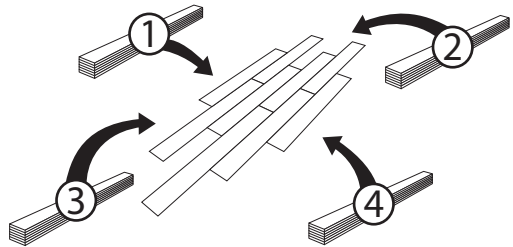

### 2.2. Verlegeablauf

Sie finden alles, was Sie zum Ablauf der Verlegung wissen müssen, in der Verlegeanleitung. Diese ist jedem zweiten Paket beigelegt. Zudem finden Sie weitere Informationen unter [www.kaehrs.com](http://www.kaehrs.com)

## 3. NACH DER VERLEGUNG

---

### 3.1. Unmittelbare Reinigung und Pflege nach der Verlegung ist wichtig

Besonders bei geölten Böden ist eine unmittelbare Reinigung und Pflege direkt nach der Verlegung notwendig. Alle geölten Böden von Kährs müssen direkt nach der Verlegung und vor der ersten Nutzung gründlich gesäubert und gesaugt und dann mit Kährs Öl eingepflegt werden. Kährs Satin-Öl ist ein spezielles Pflegeprodukt, das dem Boden einen natürlichen Schutz gegen Versprödung und Verschmutzung bietet und eine schöne samtige Oberfläche erzeugt.

## 4. UNTERHALTSREINUNG UND PFLEGE

Oberfläche	Erstbehandlung nach der Verlegung	Trockenreinigung	Feuchtreinigung	Unterhaltspflege	Empfehlung
Lack / Mattlack / Ultra Mattlack	nicht erforderlich	Bei leichter Verschmutzung mit Staubsaugen oder Staubwischen	Bei Verschmutzung Cleaner im Wischwasser Wichtig: nur nebefeucht wischen	nicht erforderlich Wenn gewünscht: Lack-Refresher Matt	wenn gewünscht 2 mal jährlich
Naturöl im Wohnbereich (Handpflege)	Satin-Öl (von Hand eingepflegt, oder mit Blocker)			Satin-Öl	1-2 mal jährlich
Naturöl im Objektbereich (Maschinenpflege)	Profi-Öl (mit Tellermaschine und Tuch unter weichem Pad)		Öl-Refresher Pro im Wischwasser Wichtig: nur nebefeucht wischen	Profi-Öl	1-2 mal jährlich

Zur Werterhaltung der Böden und zum Wohlbefinden der Bewohner dient ein gesundes Raumklima von 18-22°C und eine rel. Luftfeuchtigkeit von 40-60%. Während der Heizperiode sollte deshalb ein elektrischer Luftbefeuchter betrieben werden. Bei geölte Böden empfehlen wir zudem eine Pflege vor der Heizperiode.

Besonders bei Gebäuden mit kontrollierter Raumbelüftungsanlage oder Fußbodenheizung ist auf eine ausreichende Luftfeuchtigkeit zu achten.

### Lack (hochglanz, seidenmatt oder matt)

#### Trockenreinigung:

Mit Haarbesen, Mopp oder Staubsauger (auch vor jeder Feuchtreinigung durchführen)

#### Feuchtreinigung:

Nach Bedarf mit Kährs-Cleaner (1 Verschlusskappe auf 1 l Wasser, max. 20 °C warm) oder mit fertigem Sprühcleaner nebefeucht mit fusselfreiem Tuch oder Kährs Wischmopp.

#### Auffrischung:

Kährs Lack/Mattlack-Refresher auf den gründlich gereinigten Boden dünn und gleichmäßig auftragen. Rückstände von wachshaltigem Polish müssen zuerst gründlich mit Remover entfernt werden. Den mit Refresher behandelten Boden min. 1 h nicht betreten.

#### Besonders zu beachten:

- Spezielle Mikrofasergeräte können schaden. Nur verwenden, wenn die Geräte ausdrücklich vom Hersteller für Parkett zugelassen sind.
- Nur nebefeucht wischen. Tuch immer gut auswringen. Der Boden sollte nach einer Minute trocken sein.
- Mit Polish behandelte Böden können nicht nachversiegelt werden. Bei einer Renovierung muss bis aufs Holz abgeschliffen werden.

### Naturöl (auch farbig geölt)

#### Trockenreinigung:

Mit Haarbesen, Mopp oder Staubsauger (auch vor jeder Feuchtreinigung durchführen).

#### Feuchtreinigung:

Nach Bedarf (ca. 1 x im Monat) mit Kährs-Cleaner (1 Verschlusskappe auf 1 l Wasser, max. 20 °C warm) oder Öl-Refresher Pro (50 ml auf 10 l Wasser) nebefeucht mit fusselfreiem Tuch oder Kährs Wischmopp. Groben Schmutz sofort aufnehmen. Besonders bei farbig geölte Böden Flecken nicht stark von Hand ausreiben, sondern den Cleaner länger einwirken lassen.

#### Erst- und Unterhaltspflege:

Verwenden Sie einen sauberen, trockenen Kährs-Wischmopp. Füllen Sie etwas Satinöl in eine Sprühflasche und besprühen Sie zuerst den Mopp. Damit wischen Sie das Satinöl dünn in Faserrichtung auf die Oberfläche. Bei Bedarf weiteres Satinöl auf den Boden sprühen und mit dem Mopp wie zuvor sehr dünn verteilen. Nach ca. 15 min. mit einem fusselfreien weichen Tuch nachpolieren. Verbrauch: 1 l = 200-300 m<sup>2</sup>  
Bei Maschineneinsatz: Tuch unter weißem Pad verwenden.

## 5. REPARATUR

---

### 5.1. Kratzer

Kratzer können mit Kährs Touch-Up Lack/Öl repariert werden. Den Kratzer mit dem im Deckel enthaltenen Pinsel bestreichen. Nach 10 bis 15 Minuten Trockenzeit den Überschuss des Kratzers mit einem fusselfreien Tuch abwischen, so dass nur noch Touch-Up innerhalb des Kratzers verbleibt.

### 5.2. Kleine Risse und Löcher

Zum Ausbessern kleiner Risse und Löcher eignet sich am besten der Kährs-Woodfiller.

Verwenden Sie eine dunklere Farbe als die Grundfarbe des Holzes und imitieren Sie damit einen kleinen Einwuchs oder Ast. Die Farben können auch gemischt werden. Den Filler mit dem Finger (Einmalhandschuh verwenden) oder enthaltenen Plastikspachtel in die Beschädigung eindrücken. Überschuss abwischen. Nach einer halben Stunde mit Touchup Lack/Öl überstreichen und nach einer weiteren Stunde mit dem beiliegenden Schleifpad vorsichtig polieren. Siehe auch die beigefügte Anleitung.

Alternativ können kleine Beschädigungen auch mit Hartwachs aus dem Kährs Reparatur-Set aufgefüllt werden. Hierzu wird das Hartwachs in die beschädigte Stelle eingeschmolzen. Die Farben sind mischbar. Eine Anleitung finden Sie unter [www.kahrs.com](http://www.kahrs.com) > Pflegehinweise.

### 5.3. Kleine, stumpfe Dellen

Wenn ein harter Gegenstand zu Boden fällt, entsteht im Holz eine Delle. Diese kann „hochgedämpft“ werden. Dazu mit einer Stecknadel in der Delle ein kleines Loch einstechen. Dann ein feuchtes Küchenwischtuch auflegen und mit dem Bügeleisen vorsichtig erwärmen. Die Feuchtigkeit und Wärme führt dazu, dass das Holz etwas aufquillt und die Delle kleiner wird. Vorsicht! Nicht zu heiß werden lassen und das Tuch rechtzeitig wechseln bevor das Holz verbrennt.

### 5.4. Austausch von Stäben der ganzen Dielen

Bei größeren Schäden ist es möglich einen einzelnen Parkettstab oder eine komplette Parkettdielen auszutauschen. Das ist eine Arbeit für Fachleute. Ein Anleitung ist von Kährs erhältlich.

## 6. RENOVIERUNG

---

Holzfußböden haben eine besonders lange Lebensdauer, da sie renoviert werden können. Nach jahrzehntelangem Gebrauch kann die beanspruchte Oberfläche erneuert werden, indem die Oberfläche geschliffen und ein vollständig neuer Oberflächenschutz (Lack oder Öl) aufgetragen wird. Meistens genügt es mit einer 60er Schleifbandkörnung den Grundschliff zu machen, um tiefer gehende Gebrauchsspuren zu entfernen. Danach folgen Feinschliffe mit 80er und 100er Körnung.

Linnea Furnierparkett kann hingegen nur angeschliffen, aber nicht abgeschliffen werden. Hier gilt es frühzeitig zu renovieren, solange die Oberflächenbehandlung noch als schützende Schicht geschlossen ist. Es wird somit nur der Lack erneuert. Diese Methode ist auch zu empfehlen, wenn gebürstete Oberflächen und farbige Oberflächen dauerhaft erhalten bleiben sollen. Diese „Nachversiegelung“ ist zudem bei neu verlegten Böden im extrem strapazierten, öffentlichen Objekt möglich.

Auch Kährs-Parkett mit kolorierter, gebürsteter Oberfläche oder mit gefasteten Kanten, kann jederzeit durch einen Renovierungsschliff zu einem glattflächigen Parkettboden in natürlicher Holzfarbe verwandelt werden. Dazu wird allerdings ein etwas größerer Grundschliff benötigt.

# KÄHRS PFLEGEMITTEL

---



Kährs Cleaner *Wischwasserzusatz für alle Oberflächen*  
Kährs Sprüh-Cleaner *Sprühflasche mit Reiniger für alle Oberflächen*  
Kährs Antibakterieller Sprüh-Cleaner *Sprühflasche für alle Oberflächen*  
Kährs Polish *Wischwasserzusatz zur Feuchtpflege bei Lack*  
Kährs Lack-Refresher *zur Auffrischung und Pflege*  
Kährs Mattlack-Refresher *zur Auffrischung und Pflege*  
Kährs Remover *entfernt alte Polish- o. Refresherreste*  
Satin Oil *für die Pflege und Tiefenreinigung von Naturöl*  
Öl-Refresher Pro *rückfettender Wischwasserzusatz für geölte Böden*



## Naturöl-Pflegeset

Inhalt: 1 Blocker, 1 Liter Satinöl,  
0,5 Liter Sprühflasche, 2 Reinigungstücher



## Reinigungsset "Care Kit"

Inhalt je Set: 1 Wischmop mit Teleskopstiel,  
1 Sprühflasche mit Reiniger, 16 Filzgleiter für Möbelfüße.



## Spray Mopp-Kit

Inhalt je Kit: Mopphalter mit ergonomischem Griff,  
nachfüllbarer Behälter für Reinigungsmittel, 1 Liter Kährs  
Sprüh-Cleaner, 3 Stück hochwertige Microfaser Mopps

# Kährs

Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG  
Rosentalstraße 8/1 | D-72070 Tübingen  
Telefon 0049(0)7071-91 93-260 | Telefax 0049(0)7071-91 93-100  
eMail [info.de@kahrs.com](mailto:info.de@kahrs.com)

[www.kahrs.com](http://www.kahrs.com)